


VOIMAVALOLYHTY

Malli X246B

THE TILLEY LAMP COMPANY LIMITED
Dunmurry, Belfast, Northern Ireland.

VOIMAVALOLYHTY

MALLI X246B

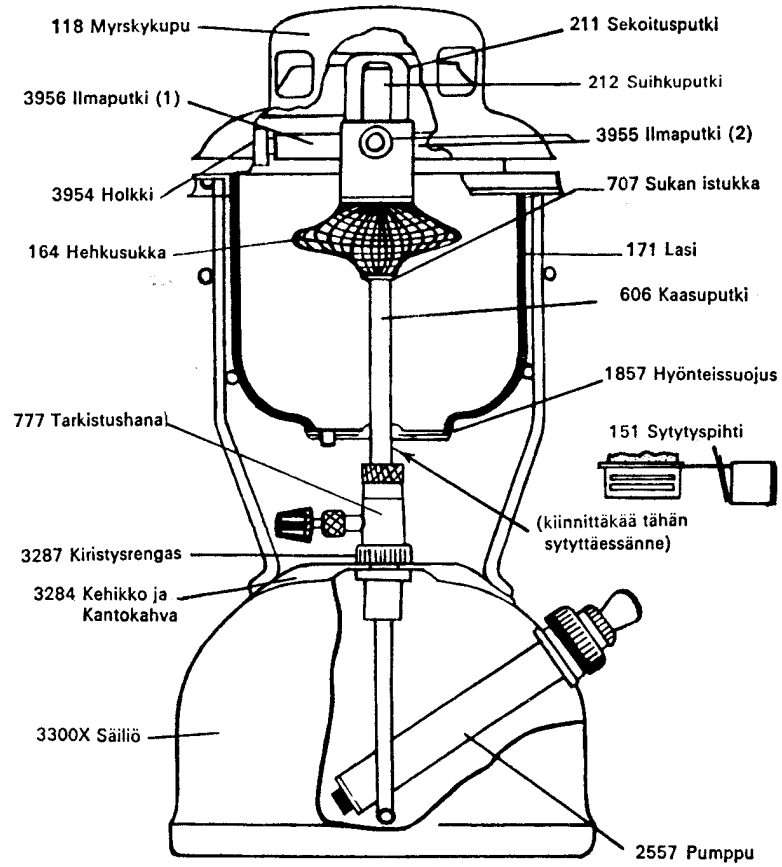

Sytytyspullo 1 58

Siiviläsuppilo 129

Varaosapakkaus SP1 (tiiviste, jousi ja jne)

Kantokahva 3942

Lyhdyn kokoaminen

Pane lasinsuojakehys paikalleen säiliöön ja kierrä sen kiristysrenkas paikalleen, mutta älä vielä kiristä rengasta. Kierrä säätöhana suodatinkoteloon, kiristä vain sormin.

Käännä lasinsuojakehystä niin, että säätönuppi sattuu kahden pystytangon keskilinjalta. Nyt voit kiristä suojakehysten kiristysrenkaan.

Kierrä kaasuputki säätöhanan päälle, tarkista että tiiviste 153 on paikallaan. Älä käytä enempää kuin yhtä tiivistettä. Kiristä kaasuputki lujasti sormin. Älä käytä pihtejä.

Sujuta hyönteissuoja paikoilleen.

Puhdista lasi ja aseta se suojakehykseen.

Kiinnitä hehkusukka tasaisesti istukkaansa, tvÖnnä polttinio ja nlyrskykupu varovasti kaasuputken päälle. Varo vahingoittanlasta hyvin ollutta puhdistusneulan kärkeä joka juuri ja juuri pistää esiin kaasuputken suuttimesta. Jännitä kantokahvaa auki molemmin käsin ja aseta s,t vaakasuorassa koloihinsa. Varmista että polttinio on aivan alhaalla kaasuputken päällä. Myrskysuojan alaruncan täytyy täysin peittää lasin suojakehysten ylin rengas.

Täytä säiliö puolilleen valopetroolilla. Kierrä pumppu paikoilleen. Lamppu on valmis käyttöön.


Miten lyhty sytytetään

Sytyttäminen on varsin yksinkertainen ja vaivaton toimenpide. Kaasuputki kuumennetaan denaturoidulla sprillä (taloussprillä). Kun putki on kuuma avataan säätöhana ja vähän pumpaten syötetään valopetroolia täyttösuppilon avulla aluksi alhaisella paineella. Sprilliekki, jonka tässä vaiheessa on vielä kosketettava hehkusukkaa, sytyttää kaasun. Kun lyhty on palanut jonkin aikaa ja polttimo kuumentunut voi painetta lisätä toivottuun valovoimaan-

Sytytä näin

1. Tarkista että säätöhana on kiinni.
2. Tarkista polttoaineen määrä säiliössä - sen tulisi olla puolillaan. Lisätäyttöä varten kierrä auki pumppu ja lisää valopetroolia täyttösuppilon avulla. Säiliöön saa panna 0,85 litraa petroolia ja tämä riittää 12 tunniksi voimavaloa. Kierrä pumppu takaisin paikoilleen.
3. Jos petroolia ei tarvitse lisätä on säiliöstä kuitenkin päästettävä paine pois kiertämällä pumppua hieman auki - pihinän loputtua kiristetään pumppu takaisin tiiviiksi.
4. Pane hehkusukka paikoilleen (katso kohtaa hehkusukan vaihto) ellei se jo ole ehjänä paikoillaan.
5. Kasta sytytyspihti upottamalla se spripurkkiin kokonaan.
6. Kiinnitä sytytyspihti kaasuputkeen lasin alapuolelle ja hyönteissuojan yläpuolelle ja sytytä sprii palamaan.

KAASUPUTKI 606



153 Tiiviste


Puhdistusneula

Kuvatut osat ovat Varaosapakkaus SP1.

Muut osat erillisinä:

Puhdistusneula 607

TARKISTUSHANA 777

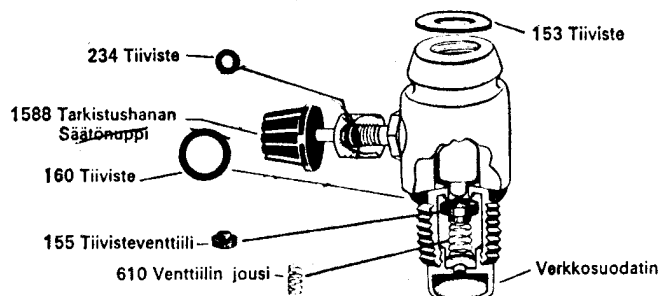

Kuvatut osat ovat Varaosapakkaus SP1.

Muut osat erillisinä:

Verkkosuodatin 555

Säätöhana (777)

Kierrä säätöhanan alapäässä oleva suodatin irti. Puhdista suodatin valopetroolilla huuhtomalla. Mikäli suodatin on rikki tai pahasti tukkeentunut, hanki uusi suodatin niin pian kuin mahdollista. Tarkista suodattimen yläpuolella oleva venttiili (155). Sen on oltava puhdas. Uusi kulunut venttiili. Pane venttiili ja sen jousi paikoilleen, kierrä suodatin lujasti paikoilleen Mikäli säätönupin tiivisteiden (234) holkki on löysä, kiristä se pihdeillä samalla tarkastaen että säätönuppi (1588) liikkuu vapaasti.

Säätönupin akselin tiivisteiden (234) uusiminen säätöhanassa (777)

Poista säätönuppi nauttamalla se ulos, sitä pidättää sen sisällä oleva jousi. Kierrä tiivisteiden holkki auki, poista vanhat tiivisteet, pane niiden tilalle uudet tiivisteet (234) ja kierrä holkki paikalleen lujasti. Pane säätönuppi paikalleen lujasti tvöntämällä, huolehdi että nupin ohjausvako osuu paikalleen akselilla. Kiristä tiivisteiden holkki pihdein samalla tarkastaen, että säätönuppi pääsee vapaasti kiertämään.

THE TILLEY LAIVIP COMPANY LIMITED
Dunmurry, Belfast, Northern Ireland.

T Ä R K E Ä Ä

Olemme tehneet kaiken voitavamme tämän lyhdyn valmistuksessa ja pakkauksessa.

Mikäli jotain puuttuu tai jotain on vahingoittunut, palauttakaa tämä lappu heti siihen liikkeeseen, josta ostitte lyhdyn, täyttäkää ensin kääntöpuolella olevat kohdat huolellisesti.

Huomautukset on tehtävä kolmen päivän sisällä ostosta.

Pakkaaja no:

Päivämäärä: